# ETAP III
# RZUT PARTERU




PLAN LOKACYJNY

Rzut parteru

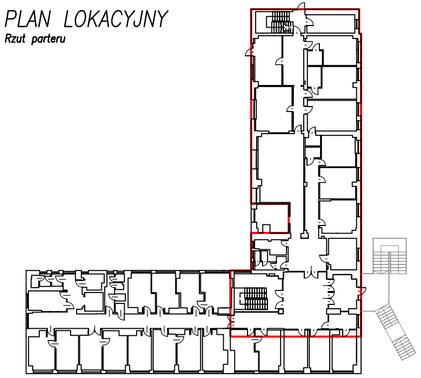

część podlegająca opracowaniu

LEGENDA:

Obszar wyłączony z opracowania.

130 / 33

*POSADZKA*
*Projektuje się oczyszczenie powierzchni istniejącej wylewki. W przypadku konieczności wyrównanie wylewką samopoziomującą gr. ok. 5mm. Zagruntownie betonowej wylewki.*
*Wykonanie posadzki z płytek winylowych podłogowych, o rozmiarach około 1300x320x2,5 mm. W kolorze beton cieploszary. Klasa ścieralności AC5. Stosować płytki jak w pozostałej części kondygnacji parteru.*

60 / 60

*Projektuje się oczyszczenie powierzchni istniejącej wylewki. W przypadku konieczności wyrównanie wylewką samopoziomującą gr. ok. 5mm. Zagruntownie betonowej wylewki. Posadzkę wykonać, stosując płytki ceramiczne/gresowe 60x60cm, płytki o klasie ścieralności V, antypoślizgowe o klasie R13. Kolorystyka dostosowana do koloru płytek na ścianach oraz kolorystyce utrzymanej na pierwszym piętrze budynku.*

*Projektuje się oczyszczenie powierzchni istniejącej wylewki. W przypadku konieczności wyrównanie wylewką samopoziomującą gr. ok. 5mm. Zagruntownie podłogi betonowej/wylewki. Na wylewce należy ułożyć folię budolwną, podkład o grubości ok.5mm (grubość podkładu dobrać w taki sposób, aby projektowane panele podłogowe zlicowały się z powierzchnią posadzki w korytarzu. Stosować panele o klasie ścieralności AC5. Stosować panele imitujące drewno. Stosować kolorystykę zgodną z wizualizacją oraz zgodną z kolorystyką na pierwszym piętrze budynku.*

*Projektuje się skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych oraz wylewki. Należy wykonać nową wylewkę betonową z betonu C20/25 gr. 5cm, zbrojoną siatką zgrzewaną z prętów #6 o wielkości oczka 15x15cm.*

*UWAGI:*

1. *Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.*
2. *Wymiary na rysunku podano w cm.*
3. *Oprawę oświetleniową należy wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.*
4. *Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.*

ELEMENTY PROJEKTOWANE ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM


ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax: (12) 423 47 39
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 239 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu


| | |
|---|---|
| Temat: | Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach. |
| Inwestor: | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice |
| Adres: | ul. Osiedlowa 9, Karniowice |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Wolarek MAP/0174/POOK/09 |
| Opracowanie: | inż. arch.Kinga Łysejko |
| Tytuł: | ETAP III RZUT PARTERU |

| Data: | Branża: | Faza: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|---|
| 05.2022 | ARCHITEKTURA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:100 | B-03 |