Dossier techniczne elementów na potrzeby kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”



Widok ogólny stoiska



Widok ogólny stoiska

STOISKO
ZASMAKUJ w MAŁOPOLSCE
sezon wiosna-lato 2014

Przeznaczenie:
wielokrotne użytkowanie na wolnym powietrzu w normalnych warunkach atmosferycznych

Wymogi użytkowania:
- szybki montaż i demontaż
- stabilna konstrukcja stalowo-drewniana
- odporność na warunki atmosferyczne
- lekkie i trwałe elementy przystosowane do przewozu bez użycia specjalistycznego transportu

Budowa:

Podłoga
ruszt stalowy lekkiej konstrukcji z zamocowanymi elementami konstrukcji zawiasowej oraz mocowaniami słupów i ścian, wypełnienie sklejką wodoodporną

Ściany
konstrukcja lekka stalowa wzmocniona sklejką wodoodporną i poliwęglanem UV, konstrukcja nośna - słupy stalowe przenoszące obciążenia dachu, składane poprzez mechanizm zawiasowy

Dach
lekka konstrukcja stalowo-drewniana dzielona na połacie z poliwęglanem UV i sklejką wodoodporną; montowane na szynach szybkiego montażu; całość przystosowana do łatwego i szybkiego składania oraz rozkładania przy pomocy elementów zawiasowo-skrętnych oraz śrub wielokrotnego wkręcania

Wymogi materiałowe:
- sklejka wodoodporna sosnowa (widoczne słoje)
- poliwęglan transparentny UV
- materiał na konstrukcję drewniana
- materiał na konstrukcję szkieletową stalową lekką
- elementy szybkiego montażu
- elementy obróbki blacharskiej
- farby/preparaty zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi
- materiały dylatacyjne i uszczelniające

Wymogi konstrukcyjne:
obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe uwzględniające miejsca i elementy szybkiego montażu

Wymogi wykończeniowe:
- obróbka sklejki do efektu półtransparentnego wybielenia zapewniająca trwałość koloru na ekspozycję słoneczną, impregnacja zabezpieczająca przed wilgocią, obróbka blacharska brzegów sklejek, branding drukiem UV ściany szczytowej dachu;
- pasowanie elementów, wykonanie konstrukcji szkieletowej, dopasowanie miejsc szybkiego montażu, zabezpieczenie antykorozyjnie elementów stalowych;
- wykonanie lad, półek, blatów roboczych i ekspozycyjnych przeznaczonych do wyposażenia stoiska


Zasmakuj w Małopolsce
Małopolska

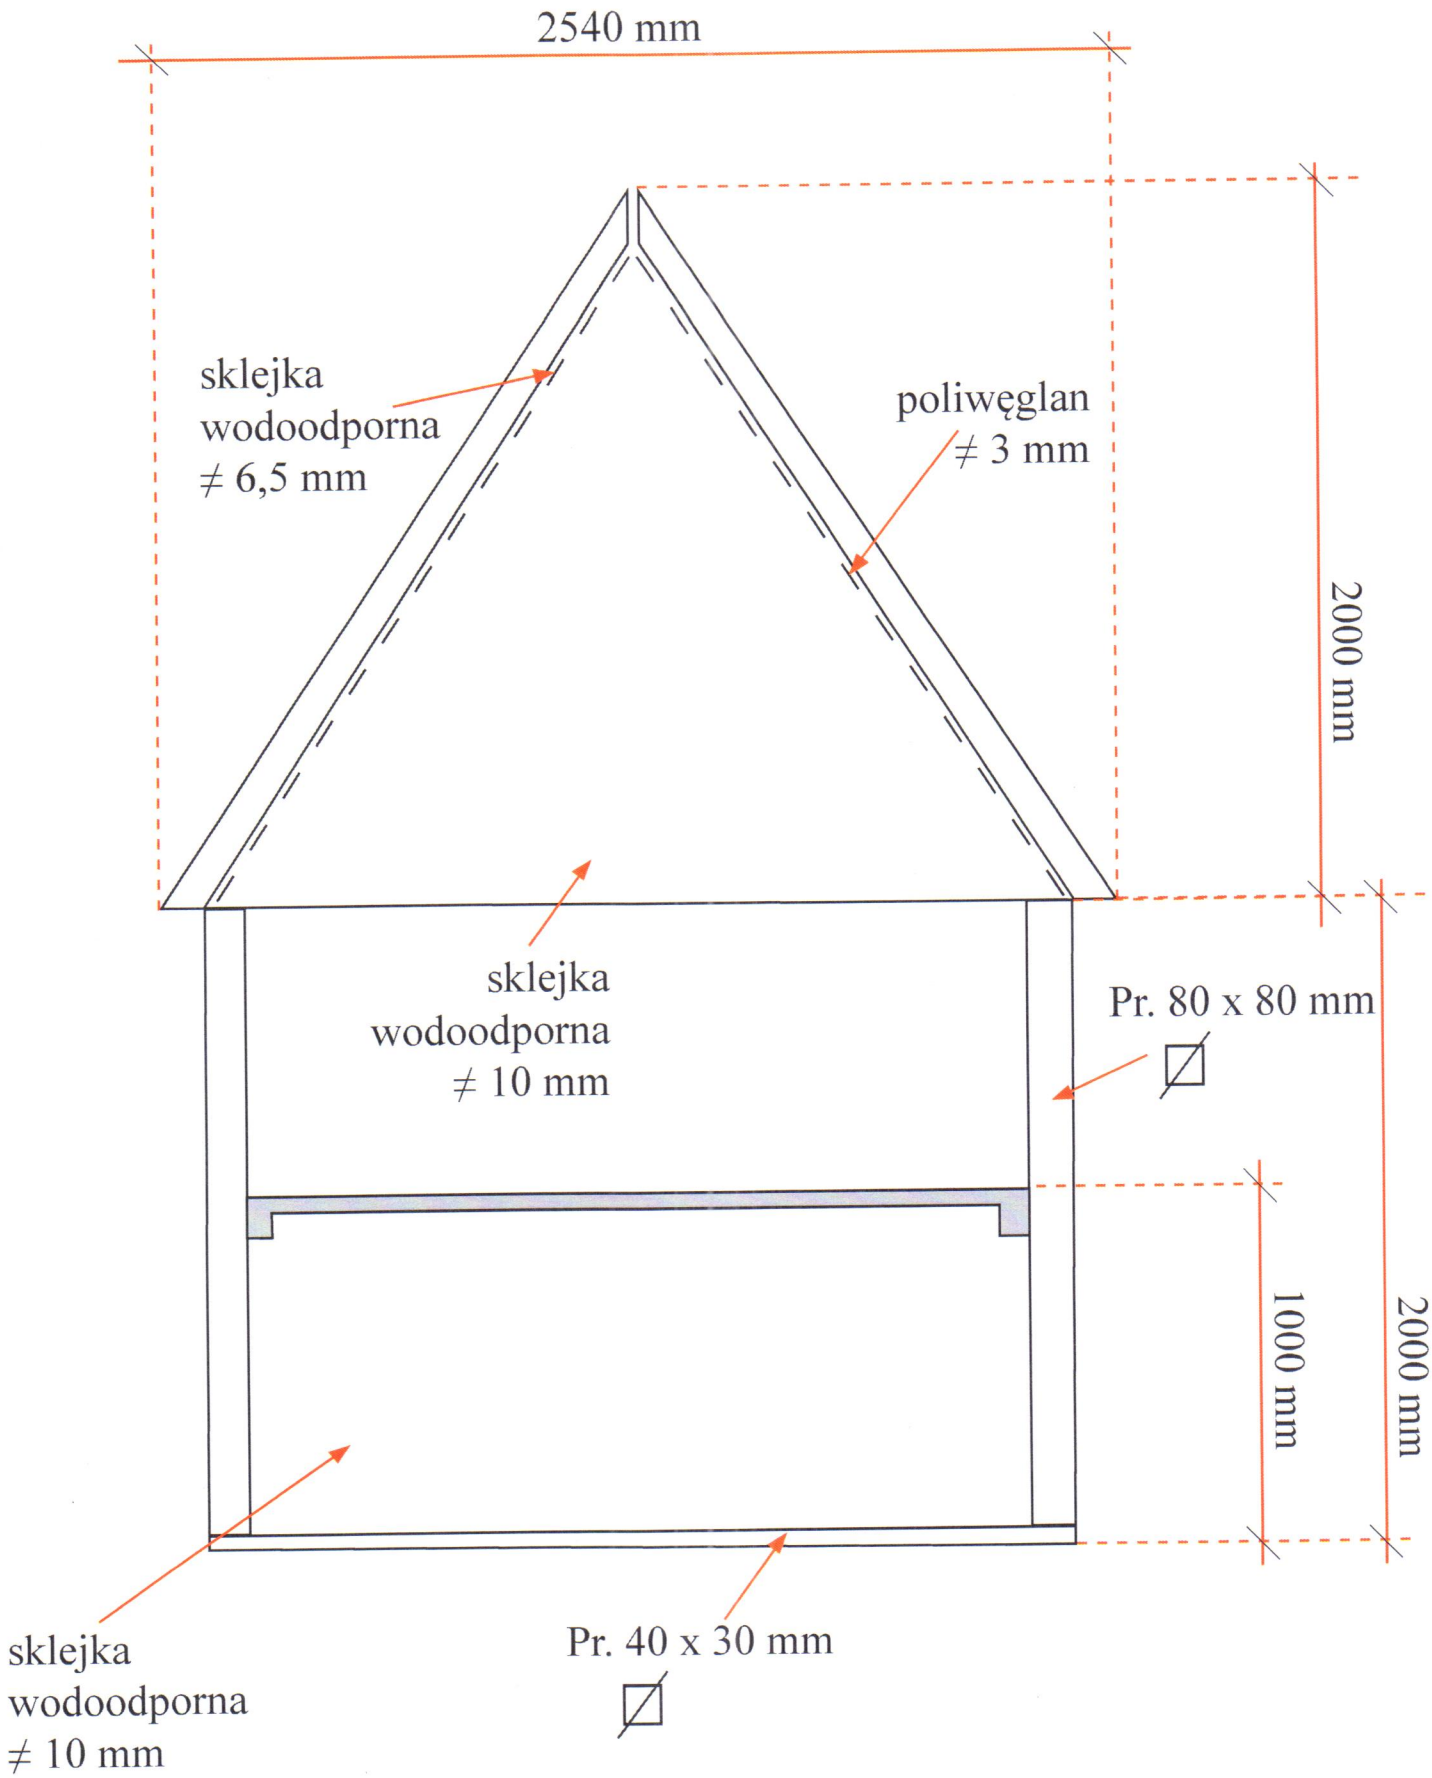
2540 mm
sklejka
wodoodporna
≠ 6,5 mm
poliwęglan
≠ 3 mm
2000 mm
sklejka
wodoodporna
≠ 10 mm
Pr. 80 x 80 mm
1000 mm
2000 mm
sklejka
wodoodporna
≠ 10 mm
Pr. 40 x 30 mm

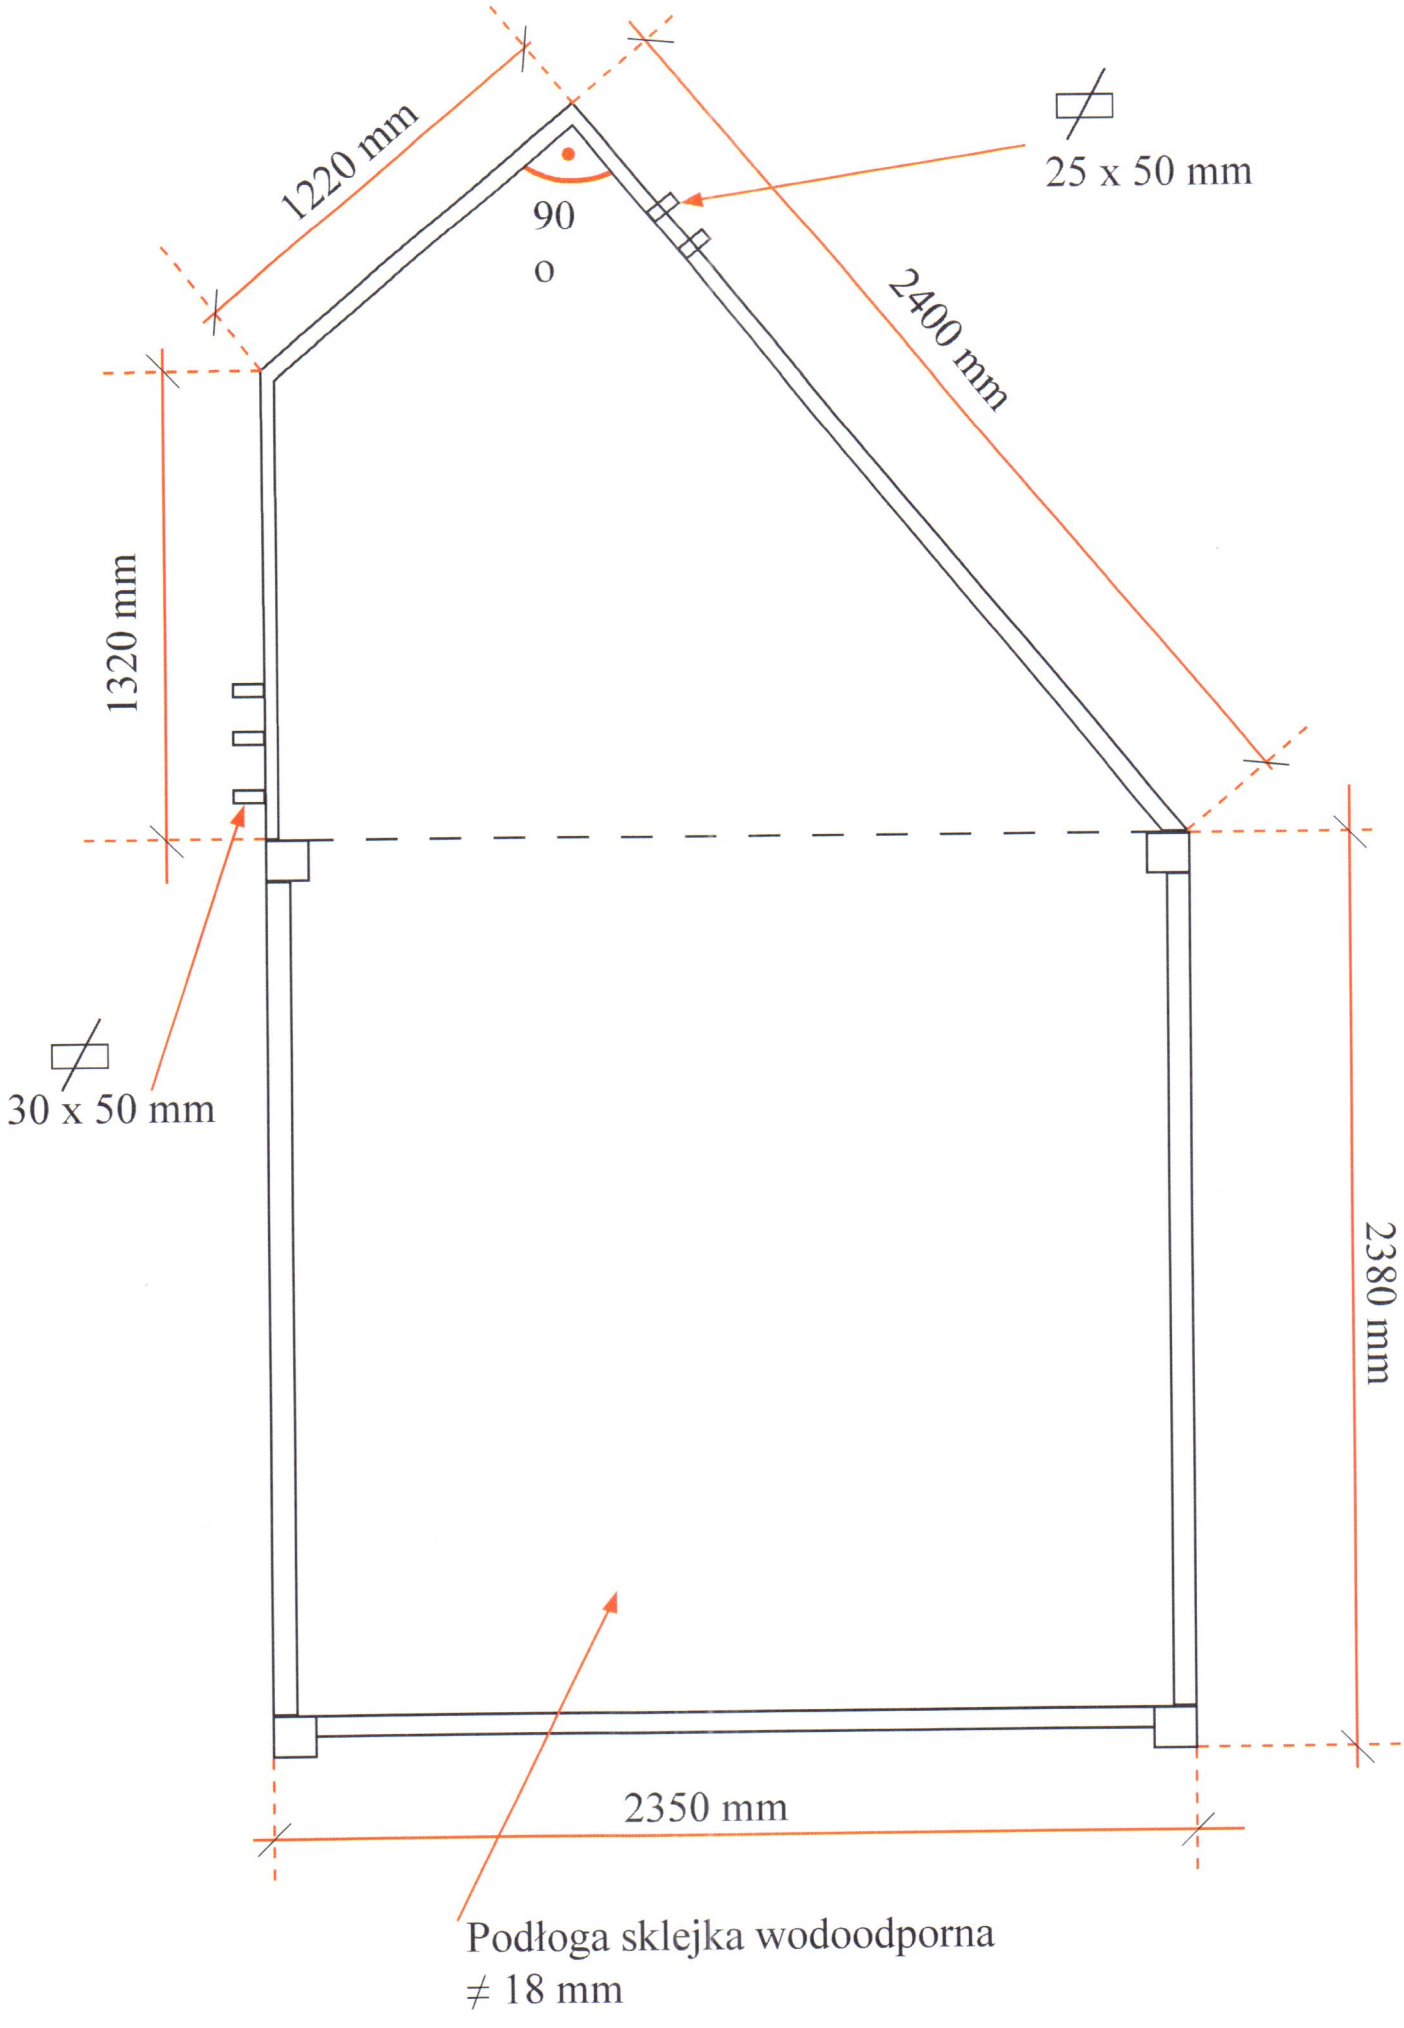
1220 mm
90
o
25 x 50 mm
2400 mm
1320 mm
30 x 50 mm
2380 mm
2350 mm
Podłoga sklejka wodoodporna
≠ 18 mm