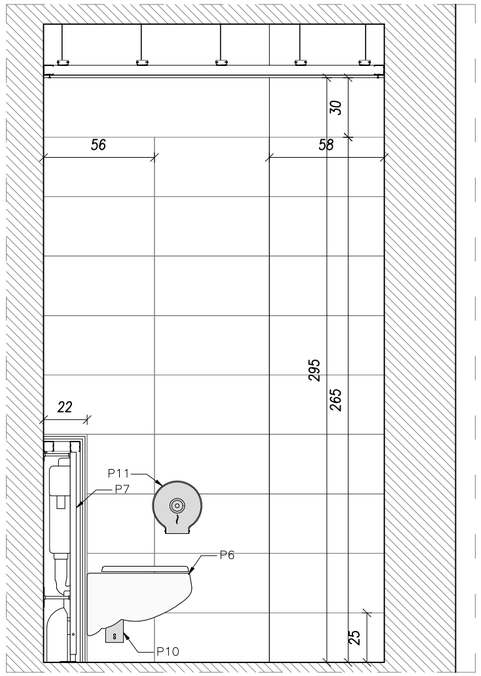
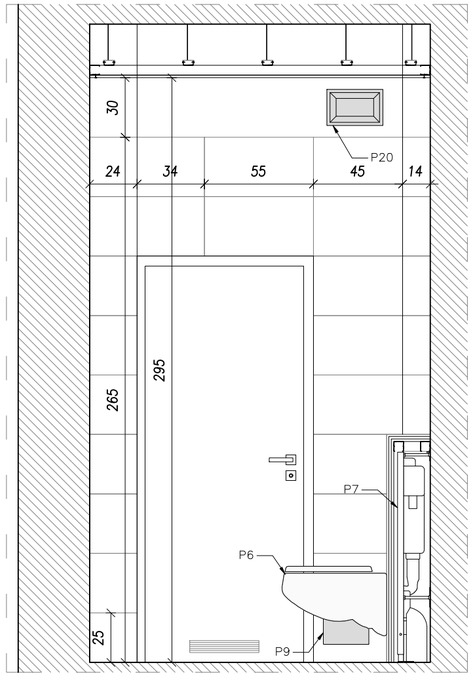
# Sanitariat męski
## Piętro 3 – widok ścian 1

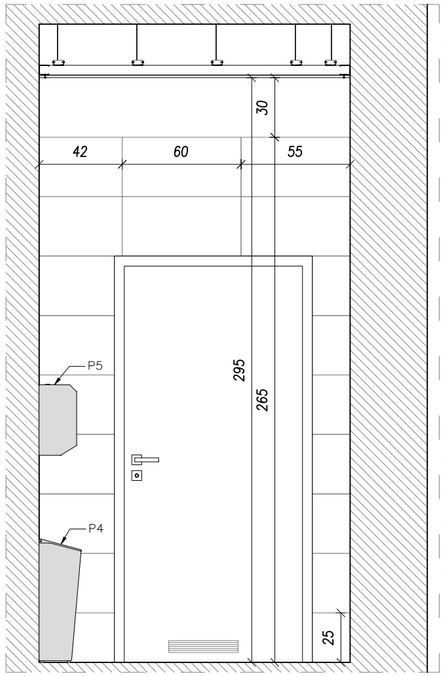
Widok A–A



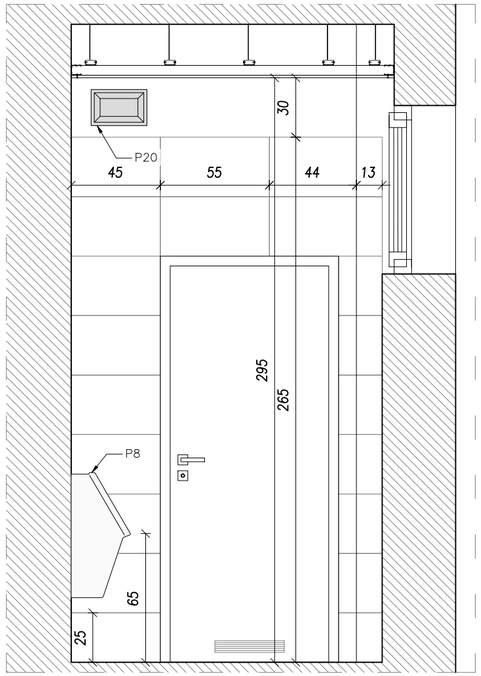

Widok B–B



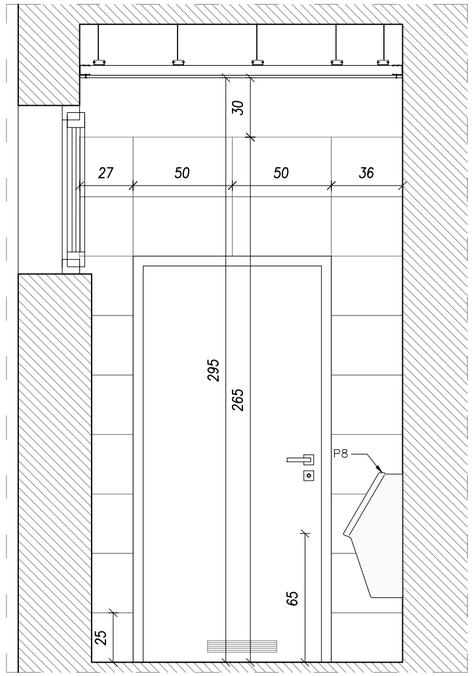

Widok E–E



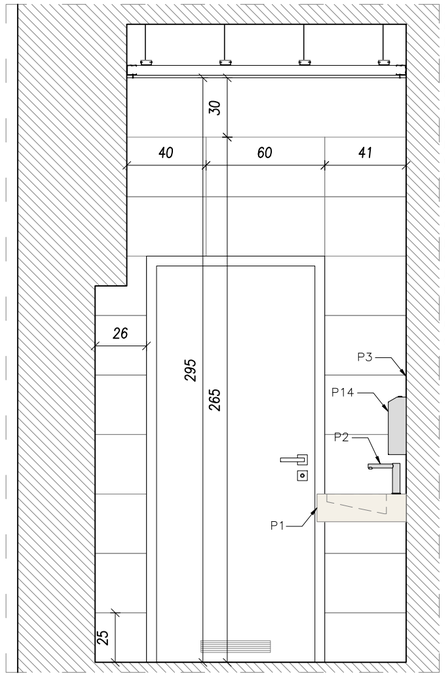

Widok C–C




Widok D–D




Widok F–F




*P1 – umywalka ścienna ceramiczna montowana do ściany w kolorze białym. Stosować umywalkę prostokątną z bocznymi ściankami o grubości maks. 1 cm, o długości 60 cm i szerokości 46 cm z otworem na baterię, przelewem i niecką umywalki zlokalizowaną na środku.*

*P2 – bateria umywalkowa stojąca uruchamiana elektronicznie czujnikiem zbliżeniowym zasilana wodą zmieszaną. Bateria zasilana z zasilacza 230/9V. Stosować baterię chromowaną w wykończeniu matowym z możliwością regulacji temperatury wody, zasięgu czujnika, opóźnienia zamknięcia, czasu bezpieczeństwa, częstotliwości płukania przeciw stagnacji wody, czasu unieruchomienia podczas sprzątania oraz przepływu strumienia. Bateria wyposażona w zawór zwrotny, siatkę do zbierania zanieczyszczeń ze zintegrowanym elektrozaworem.*

*P3 – lustro naścienne naklejane na płytki 40x70 cm*

*P4 – kosz na śmieci z matowej stali nierdzewnej z uchylną pokrywą o pojemności ok. 30l.*

*P5 – podajnik ręczników do rąk z matowej stali nierdzewnej wyposażony w okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i klucz metalowy. Stosować podajnik na ręczniki papierowe składane typu ZZ. Pojemość podajnika – min. 600 listków.*

*P6 – miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą w kolorze białym montowana na stelaży systemowym. Miskę należy montować na wysokości 42–45cm.*

*P7 – systemowy stelaż podtynkowy do WC mocowany do profili systemowych C o szerokości max. 18,5cm z przyciskiem dwufunkcyjnym z matowej stali nierdzewnej. Przycisk montować nie wyżej niż 110cm od poziomu posadzki.*

*P8 – pisuar wiszący, bezkołnierzowy, ceramiczny w kolorze białym wyposażony w: sitko odpływowe, zawór zwrotny, syfon oraz dopływ wody z góry. Stosować pisuar z cienkimi ściankami bocznymi. Pisuar montować w sposób jak istniejące na wysokości 65 cm do krawędzi. Ostateczną wysokość montażu należy potwierdzić z Inwestorem.*

*P9 – naścienny kosz na śmieci z pokrywą z matowej stali nierdzewnej o pojemności ok. 7l.*

*P10 – naścienna szczotka do WC z matowej stali nierdzewnej.*

*P11 – pojemnik na papier toaletowy z matowej stali nierdzewnej na role ø18–23 wyposażony w: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i klucz metalowy.*

*P12 – kratka odpływowa 10x10 cm z pokrywą do zabudowy płytkami. Stosować kratkę ze stali nierdzewnej odporną na zarysowania. Pokrywę wykończyć płytką podłogową*

*P13 – zawór do zimnej wody chromowany z uchwytem tradycyjnym.*

*P14 – dozownik do mydło z matowej stali nierdzewnej o pojemności 1000ml wyposażony w: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, zamek wraz z kluczem metalowym, zawór niekapek, plastikowy zbiornik na mydło, przycisk. Dozownik montować naściennie.*

*P15 – zabudowa meblowa wnęki*

*P16 – bateria bidetowa ze słuchawką bidetową montowana w kabinach ustępowych. Stosować zestaw chromowany matowy umożliwiający regulację temperatury i natężenia strumienia wody, wyposażony w wąż o długości co najmniej 1,2 m oraz słuchawkę z włącznikiem.*

*P17, P18 – zabudowa kabin z płyty kompozytowej o grubości 40 mm na pełną wysokość. Stosować rozwiązanie systemowe z laminowanej płyty wiórowej, wilgocioodpornej, gwarantujące szczelinę wentylacyjną min. 200 cm2. Brzegi poziome wykończone paskami ABS o grubości 3 mm. Do zabudowy montować systemową klamkę z zamkiem z szyldem kwadratowym ze stali nierdzewnej matowej. Rączka klamki niezespolona z szyldem. Na mocowanie jednych drzwi należy założyć minimum 3 zawiasy. Stosować płyty w kolorze dopasowanym do płytek – zbliżonym do koloru istniejących ścian HPL Ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.*

*P19 – gniazdo wtykowe 230 V, pojedyncze IP44*

*P20 – kratka wentylacyjna montowana w otworze w ścianie występującym pomiędzy pomieszczeniami. Stosować kratkę z szczotkowanej stali nierdzewnej. Otwór montażowy kratki – 150 x 250 mm. Stosować kratkę dekoracyjną, w formie zbliżonej do rysunku.*

*Istniejąca ściana*

*Elementy projektowane*

*Projektowana zabudowa gipsowo–kartonowa na podkonstrukcji systemowej z profili C z podwójnym poszyciem z płyt grubości 12,5mm. Zabudowę wykonać do wysokości 115 cm powyżej poziomu posadzki*

*Projektowana ściana z bloczków gipsowych o grubości 80 mm stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Bloczki należy obustronnie wykończyć wybranymi płytkami gresowymi*

*Projektowany sufit podwieszony montowany na wysokości od posadzki: 2,95 m na piętrze 3 oraz 2,65 m na piętrze 1 i 2. Stosować panel sufitowy gr. 8 mm z płyty gipsowo–kartonowej, pokrytej folią PVC, nasączanej środkami bakterio– i grzybobójczymi. Panele montować na konstrukcji systemowej, zapewniającej pełną demontowalność układu. Kolor biały*

*Projektowane płytki gresowe stosowane na ścianie o wymiarach 60 x 30 cm. Stosować gres o powierzchni gładkiej o strukturze i w kolorze wybranym przez Inwestora. Należy stosować płytki z jednej partii produkcyjnej*

*1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.*

*2. Wymiary na rysunku podano w cm.*

*3. Roboty budowlane należy wykonywać etapowo z podziałem na piętra budynku.*

*4. Minimalne wymiary kabiny ustępowej wynoszą 1,00 m (szerokość) oraz 1,20 m (długość), przy czym przed miską ustępową należy zachować minimum 0,6 m.*

*5. Elementy wyposażenia łazienki są przedstawione na rysunkach w postaci symboli pomocniczych. Ostateczny wybór wyposażenia należy konsultować z Inwestorem.*

*6. Przed ułożeniem płytek, powierzchnię na ścianach oraz podłogach należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynie.*

*7. Płytki układane na ścianie należy rozmieścić tak, aby fuga pokrywała się z fugami występującymi pomiędzy układanymi na podłodze. Kolor fugi należy dopasować do kolorów płytek. Ostateczną kolorystykę fug należy uzgodnić z Inwestorem na podstawie próbek.*

*8. Do wykończenia łazienki należy stosować kolory w zbliżonych do siebie odcieniach.*

*9. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projeku. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem.*


ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu


| | |
|---|---|
| Temat: | Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowkach przy ul. Osiedlowej 9 na działce nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów. |
| Inwestor: | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego<br>ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice |
| Adres: | ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice<br>dz. nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów, jedn. ewid. 120616_2 |
| Sporządził: | mgr inż. Piotr Wolarek<br>MAP/0174/POOK/09 |
| | mgr inż. arch. Piotr Knez<br>SW-31/2006 |
| Opracował: | mgr inż. arch. Patrycja Malisz |
| Tytuł: | SANITARIAT MĘSKI<br>PIĘTRO 3 - WIDOK ŚCIAN 1 |

| Data: | Branża: | Faza: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:25 | A-13 |


ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.