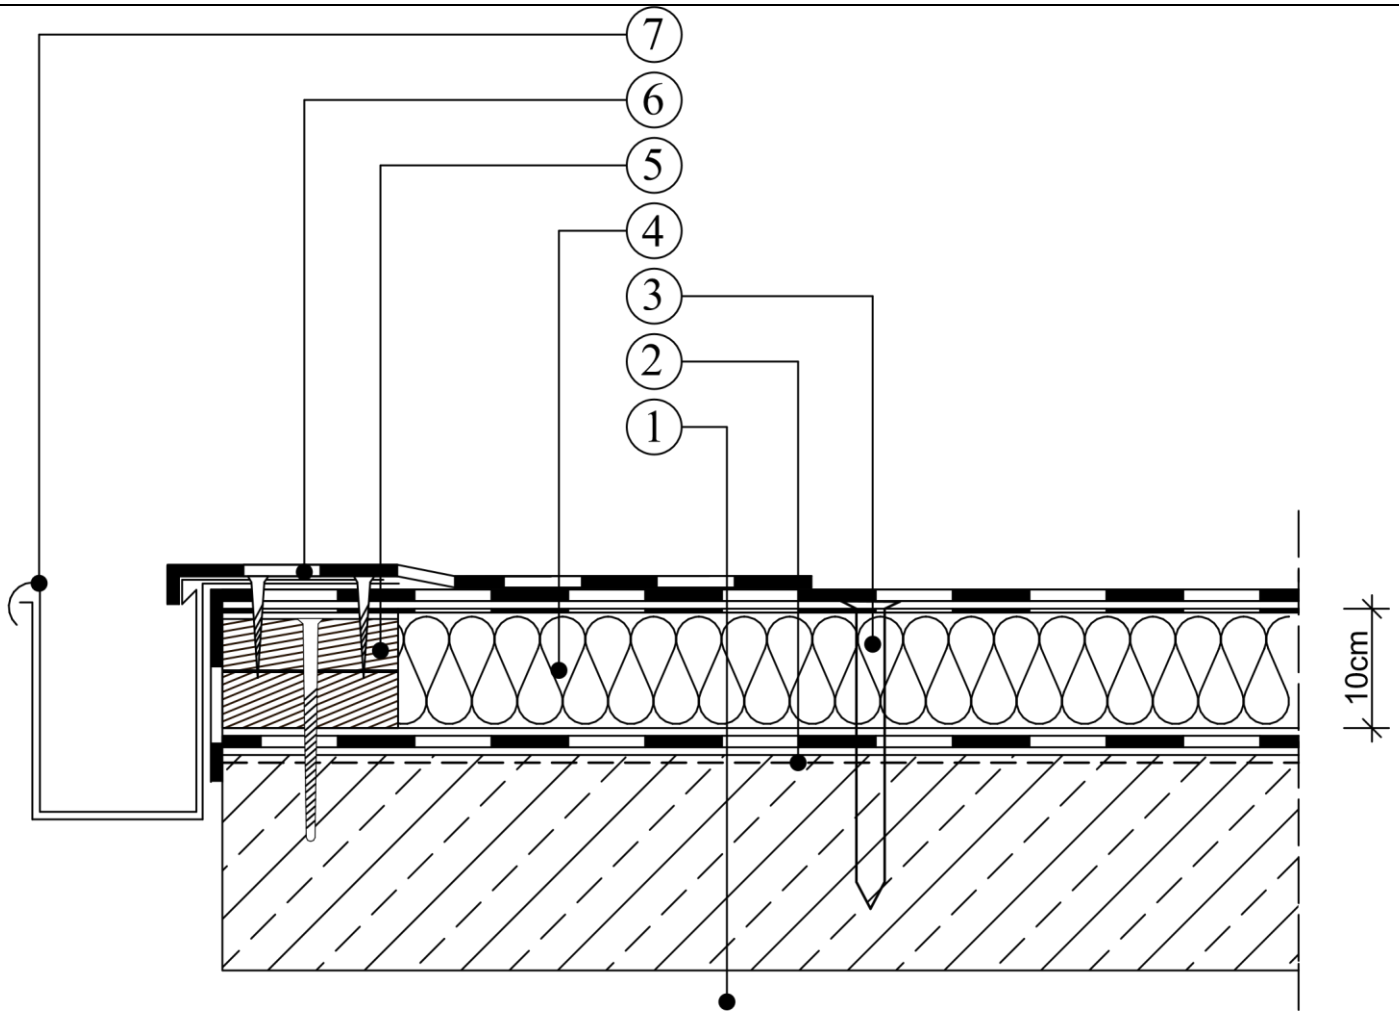

1 Pokrycie wg rys. nr 1.1.

2 Bitumiczny środek gruntujący

3 Łącznik mechaniczny 3-4 szt./m2

4 Styropian EPS100 laminowany papą podkładową na osnowie z włókna szklanego przyklejany klejem poliuretanowym

5 Krawędziak impregnowany

6 Obróbka z papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm pasa nadrynnowego

7 Rynna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M&M ARCHITEKTURA SP. Z O.O.
ul. Gdyńska 26, 31-323 Kraków Tel.: 696-484-414
e-mail: mmarchitektura.projekty@gmail.com

PROJEKT:

Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr.109/176, obr.8, jedn. ewid. Zabierzów, ul Osiedlowa 9 w Karniowicach

INWESTOR / ADRES INWESTORA:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, Karniowice

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Łukasz Jankiewicz MPOIA/003/2009

STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL - OBRÓBKA PASA NADRYNNOWEGO

DATA:	SKALA:	RYS NR:
VI 2019	1:50	D.1.6.

Wykonano na zlecenie Inwestora.
Wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego zastrzeżone ®